

NICE TOO, ELEGANTE E VERSÁTIL

O NOVO MOTOR TELESCÓPICO
PARA PORTÕES DE FOLHA BATENTE.
A SOLUÇÃO IDEAL PARA
OS ACESSOS RESIDENCIAIS,
INCLUSIVAMENTE PEDONAIS.

The Nice logo is a blue square with the word "Nice" in white, sans-serif font. It is positioned in the bottom right corner of the advertisement, partially overlapping the white car and the driveway.

Nice

NICE TOO, A SOLUÇÃO VERSÁTIL PARA PORTÕES DE FOLHA BATENTE.

DESIGN SÓLIDO E ESSENCIAL ADEQUADO
A TODOS OS CONTEXTOS ARQUITECTÓNICOS.



TOO3000

O mais compacto, para portões de batente com folhas até 3 m.

Moto-reductor electromecânico irreversível, também disponível na versão 24 Vdc, ideal para um uso intensivo.



TOO4500


Para portões de batente com folhas até 4,5 m.

Moto-reductor electromecânico irreversível, também disponível na versão 24 Vdc.

NICE SOLEMYO

**PODE COMPLETAR A SUA
INSTALAÇÃO COM O SISTEMA
DE ALIMENTAÇÃO SOLAR
NICE SOLEMYO!**

O painel solar alimentado com bateria recarregável garante a autonomia do funcionamento do automatismo em qualquer situação, sem necessidade de escavações dispendiosas e invasivas para a ligação à rede eléctrica.

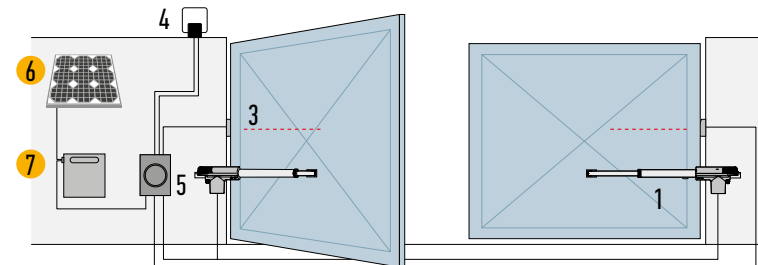

**COM O KIT NICE SOLEMYO
NÃO É PRECISO FAZER A
LIGAÇÃO À REDE ELÉCTRICA**



2

1. MOTOR
2. TRANSMISSOR
3. FOTOCÉLULAS
4. PIRILAMPO
5. CENTRAL DE COMANDO
6. PAINEL SOLAR SYP
7. CAIXA DA BATERIA PSY24

● Kit Nice Solemyo (opcional)



Nice

NICE TOO 230V

230V

Para portões de batente com folhas até 4,5 m. Moto-reductor electromecânico telescópico, montagem no exterior. Ideal para uso residencial.

Versátil, graças à sua forma de haste, disponível nas duas versões com curso até 400 mm e 500 mm, o motor adapta-se a qualquer tipologia de portão batente.

Design linear, ideal para contextos arquitectónicos modernos.

Fiabilidade e durabilidade, graças à robusta estrutura em alumínio pintado a pó epoxi; haste em aço inox.

Cómodo compartimento para ligações: acesso rápido às peças internas situadas no compartimento superior do motor.

Simplicidade de instalação, nenhuma soldadura com os suportes fornecidos e a fixação traseira facilmente regulável.

Prático desbloqueio: com chave personalizada Nice na parte superior do motor.

Central de comando recomendada: Mindy A60;

Disponível em práticas versões em kit.




CÓDIGO	DESCRIÇÃO
T003000	MOTOR TELESCÓPICO, 230 Vac, PARA FOLHAS ATÉ 3 METROS E 300 KG
T004500	MOTOR TELESCÓPICO, 230 Vac, PARA FOLHAS ATÉ 4,5 METROS E 250 KG
T003000KCE	KIT PARA A AUTOMAÇÃO DE PORTÕES DE BATENTE COM FOLHAS ATÉ 3 m E 300 KG, 230 Vac, MONTAGEM NO EXTERIOR.
T004500KCE	KIT PARA A AUTOMAÇÃO DE PORTÕES DE BATENTE COM FOLHAS ATÉ 4,5 m E 250 kg, 230 Vac, MONTAGEM NO EXTERIOR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


CÓDIGO	T003000	T004500
DADOS ELÉCTRICOS		
ALIMENTAÇÃO (Vac 50)		230
ALIMENTAÇÃO (Vdc)	-	-
CORRENTE NOMINAL (A)		1,1
CORRENTE MÁXIMA (A)		1,5
POTÊNCIA NOMINAL (W)		250
POTÊNCIA MÁXIMA (W)		340
DADOS DE DESEMPENHO		
VELOCIDADE (m/s)		0,016
FORÇA NOMINAL (N)		300
FORÇA MÁXIMA (N)		2000
CICLO DE TRABALHO (CICLOS/HORA)		24
DADOS DIMENSIONAIS E GENÉRICOS		
GRAU DE PROTECÇÃO (IP)		54
TEMP. DE FUNCIONAMENTO (°C MÍN./MÁX.)		-20 ÷ +50
DIMENSÕES (mm)	700x100x177	800x100x177
PESO DO MOTOR (kg)	5,5	6

DIMENSÕES

T003000



T004500



T003000KCE

230V

PARA FOLHAS ATÉ 3 m E 300 Kg
O KIT CONTÉM:



T003000
2 MOTORES TELESCÓPICOS
230 Vac.



ON2E
1 TRANSMISSOR
433,92 MHz DE 2 CANAIS.



A60
1 CENTRAL DE COMANDO.



SMXI
RECEPTOR DE ENCAIXAR.



EPM
1 PAR DE FOTOCÉLULAS PARA
EXTERIORES.



LL
1 PIRILAMPO, 230V.



TS
1 TABELA SINALÉTICA.

T004500KCE

230V

PARA FOLHAS ATÉ 4,5 m E 250 Kg
O KIT CONTÉM:



T004500
2 MOTORES TELESCÓPICOS
230 Vac.



ON2E
1 TRANSMISSOR
433,92 MHz DE 2 CANAIS.



A60
1 CENTRAL DE COMANDO.



SMXI
RECEPTOR DE ENCAIXAR.



EPM
1 PAR DE FOTOCÉLULAS PARA
EXTERIORES.



LL
1 PIRILAMPO, 230V.



TS
1 TABELA SINALÉTICA.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS



PLA10
FECHADURA ELÉCTRICA
12 V VERTICAL (OBRIGATÓRIA
PARA FOLHAS SUPERIORES
A 3 m).

UNID./EMB. 1



PLA11
FECHADURA ELÉCTRICA 12 V
HORIZONTAL (OBRIGATÓRIA
PARA FOLHAS SUPERIORES
A 3 m).

UNID./EMB. 1

NICE T00 24V

SOLEMYO 24V

Para portões de batente com folhas até 4,5 m.
Moto-redutor electromecânico telescópico, montagem no exterior. Ideal para uso residencial.

Versátil, graças à sua forma de haste, disponível nas duas versões com curso até 400 mm e 500 mm, o motor adapta-se a qualquer tipologia de portão batente.

Design linear, ideal para contextos arquitectónicos modernos.

Fiabilidade e durabilidade, graças à robusta estrutura em alumínio pintado a pó epoxi; haste em aço inox.

Cómodo compartimento para ligações: acesso rápido às peças internas situadas no compartimento superior do motor.

Simplicidade de instalação, nenhuma soldadura com os suportes fornecidos e a fixação traseira facilmente regulável.

Prático desbloqueio: com chave personalizada Nice na parte superior do motor.

Compatível com a central de comando Moonclever MC424L:

- programação fácil, com apenas uma tecla;
- embraiagem com dispositivo de segurança anti-esmagamento;
- memorização dos fins-de-curso na abertura e fecho com auto-aprendizagem;
- programação do tempo de pausa;
- folha para peões;
- desaceleração na abertura e fecho;
- fiável com a detecção de obstáculos;
- possibilidade de ligação aos bordos sensíveis 8,2 KOhm;
- funcionamento, na falta de energia eléctrica, com as baterias opcionais (PS124) instaladas dentro da central.

Disponível em práticas versões em kit.




CÓDIGO	DESCRIÇÃO
T003024	MOTOR TELESCÓPICO, 24 Vdc, PARA FOLHAS ATÉ 3 METROS E 300 kg
T004524	MOTOR TELESCÓPICO, 24 Vdc, PARA FOLHAS ATÉ 4,5 METROS E 250 kg
T003024KCE	KIT PARA A AUTOMAÇÃO DE PORTÕES DE BATENTE COM FOLHAS ATÉ 3 m E 300 kg, 24 Vdc, MONTAGEM NO EXTERIOR. COMPATÍVEL COM SOLEMYO
T004524KCE	KIT PARA A AUTOMAÇÃO DE PORTÕES DE BATENTE COM FOLHAS ATÉ 4,5 m E 250 kg, 24 Vdc, MONTAGEM NO EXTERIOR. COMPATÍVEL COM SOLEMYO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


CÓDIGO	T003024	T004524
DADOS ELÉCTRICOS		
ALIMENTAÇÃO (Vac 50)	-	-
ALIMENTAÇÃO (Vdc)		24
CORRENTE NOMINAL (A)		1,1
CORRENTE MÁXIMA (A)		5
POTÊNCIA NOMINAL (W)		30
POTÊNCIA MÁXIMA (W)		120
DADOS DE DESEMPENHO		
VELOCIDADE (m/s)		0,014
FORÇA NOMINAL (N)		300
FORÇA MÁXIMA (N)		1800
CICLO DE TRABALHO (CICLOS/HORA)		CONTINUO
DADOS DIMENSIONAIS E GENÉRICOS		
GRAU DE PROTECÇÃO (IP)		54
TEMP. DE FUNCIONAMENTO (°C MÍN./MÁX.)		-20 ÷ +50
DIMENSÕES (mm)	700x100x177	800x100x177
PESO DO MOTOR (kg)	5,5	6

DIMENSÕES

T003024



T004524



T003024KCE

SOLEMYO 24V

PARA FOLHAS ATÉ 3 m E 300 Kg
O KIT CONTÉM:



T003024
2 MOTORES TELESCÓPICOS
24 Vdc.



ON2E
1 TRANSMISSOR
433,92 MHz DE 2 CANAIS.



MC424L
1 CENTRAL DE COMANDO.



SMXI
RECEPTOR DE ENCAIXAR.



EPM
1 PAR DE FOTOCÉLULAS PARA
EXTERIORES.



LL24
1 PIRILAMPO, 24V.



TS
1 TABELA SINALÉTICA.

T004524KCE

SOLEMYO 24V

PARA FOLHAS ATÉ 4,5 m E 250 Kg
O KIT CONTÉM:



T004524
2 MOTORES TELESCÓPICOS
24 Vdc.



ON2E
1 TRANSMISSOR
433,92 MHz DE 2 CANAIS.



MC424L
1 CENTRAL DE COMANDO.



SMXI
RECEPTOR DE ENCAIXAR.



EPM
1 PAR DE FOTOCÉLULAS PARA
EXTERIORES.



LL24
1 PIRILAMPO, 24V.



TS
1 TABELA SINALÉTICA.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS



PS124
BATERIA 24 V
COM CARREGADOR DE BATERIAS
INTEGRADO.
UNID./EMB. 1



PLA10
FECHADURA ELÉCTRICA
12 V VERTICAL (OBRIGATÓRIA
PARA FOLHAS SUPERIORES
A 3 M).
UNID./EMB. 1



PLA11
FECHADURA ELÉCTRICA 12 V
HORIZONTAL (OBRIGATÓRIA
PARA FOLHAS SUPERIORES
A 3 M).
UNID./EMB. 1

NICE IS THE SIMPLEST INTEGRATION/ THE WIDEST RANGE/THE BEST CONTROL ELECTRONICS/THE FINEST DESIGN/THE MOST AMAZING AUTOMATION ALL TOGETHER!

GATE&DOOR

Sistemas para a automação e o controlo de portões, portas de garagem e barreiras.

SCREEN

Sistemas para a automação e a gestão das proteções solares. O modo mais simples para obter a luz certa.

INDUSTRIAL DOORS

Sistemas para a automação de aplicações industriais: portões seccionados, grades, portas rápidas e rampas de carga.

HOME SYSTEMS

Gestão integrada dos sistemas de alarme e automação da casa.

LIGHTING

Sistemas de gestão completa para o controlo e a regulação da luz.



Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
info@niceforyou.com

Find out more about Nice products and services on the website:
www.niceforyou.com



NiceLoveEarth

Nice cares for the environment. Using natural paper it avoids excessive use of raw materials and forest exploitation. Waste is reduced, energy is saved and climate quality is improved.